

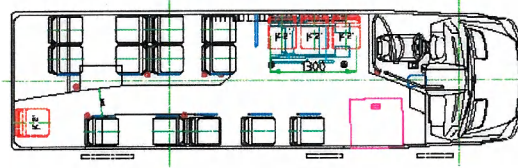


KUTSENITS CITY VII H – Niederflur

- Basis MB 516, mit Automatik
- 5,5 t HA mod. (v.Iveco Daily)
- ARS/ASR, Voith Magnettarder
- Luftfederung Hinterachse
- Edelstahl - Chassis und Aufbau
- Bis 7,5t Gesamtgewicht
- Bis zu 40 Personen
- Abgasstandard EURO V/EEV

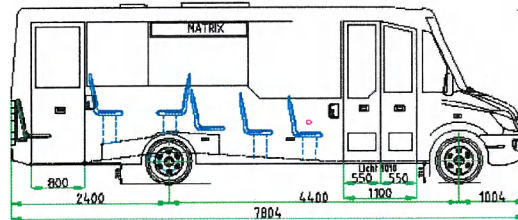

Elektrobus / Solarbus

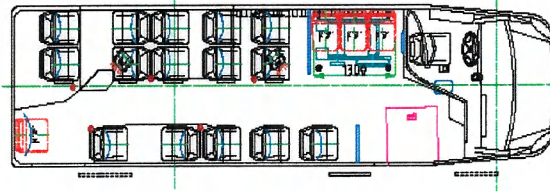

City VII 8,4

KUTSENITS HYDRA-Classic I u.II - Niederflur

- Basis MAN TGL 10-220 od. MB ATEGO 1022, Vierzyl. Diesel, 220PS
 - ABS – ASR, ALLISON PR 280 Automatgetriebe
 - Luftfederung, VA- Einzelradaufhäng. (Option)
 - Edelstahlgerippe – Fahrgestell und Aufbau
 - 11t Gesamtgewicht, bis zu 60 Personen gesamt
 - Abgasstandard EURO V/EEV
- Auf Basis Mercedes 1222 Atego Serie Hybrid :
kann auch als Citybus angeboten werden.

