



H10-10 MIDI



AUTOBUS MIĘDZYMIASTOWY

AUTOBUS MIĘDZYMIASTOWY AUTOSAN H10-10 MIDI

PARAMETRY TECHNICZNE:

długość – 10435 mm
 szerokość – 2500 mm
 wysokość – 3080 mm
 rozstaw osi – 5000 mm
 rozstaw kół osi
 – przedniej – 2003 mm
 – tylnej – 1800 mm
 zwis przedni – 2393 mm
 zwis tylny – 3042 mm
 masa własna – 9140 kg
 masa całkowita – 13000 kg
 dopuszczalna masa na oś przednią – 5000 kg
 dopuszczalna masa na oś tylną – 8000 kg
 liczba miejsc – 43 (fotele wysokie, sztywne)
 ogrzewanie – agregat wodny (wydajność 22000 kcal/h) zblokowany z układem chłodzenia silnika + nagrzewnice

wentylacja – dynamiczna za pomocą otworów w ścianie przodu oraz klapą wentylacyjną w dachu, wentylatory wyciągowe i przez okna

wykończenie wnętrza:
 sufit i ściany boczne – pokryte płytami laminowanymi
 podłoga – pokryta wykładziną PVC
 ściana przodu – elementy z ABS
 typ silnika – 6cT107-2/A1/3 lic. Leyland
 moc silnika – 126 kW (170 KM) przy 2600 obr/min
 moment obrotowy – 525 Nm przy 1600 obr/min
 typ skrzyni biegów – S5-60 (lic. ZF), synchronizowana
 typ mechanizmu kierowniczego – ZF 8065 ze wspomaganie
 przednia oś – sztywna
 most napędowy – sztywny, jednostopniowy
 zawieszenie – resory piórowe, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłu, resory progresywne gumowe

hamulce:
 – roboczy – bębnowy, z samoregulacją luzu, sterowany pneumatycznie, dwuobwodowy, ABS
 – awaryjny – funkcję i skuteczność tego hamulca spełnia każdy z obwodów hamulca roboczego i hamulec postojowy

– postojowy – mechaniczny z siłownikiem sprężynowym
 – silnikowy – (górski) zabudowany w układzie wydechowym, sterowany elektropneumat. ze stanowiska kierowcy

ogumienie – bezdętkowe 10,00 R22,5
 instalacja elektryczna – 24 V
 akumulatory – 2 x 180 Ah
 pojemność zbiornika paliwa – 240 dm³
 prędkość maksymalna – 109 km/h


WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

audio-wideo, lodówka + automat do napojów, fotele uchylne, fotele uchylne z przesuwem bocznym – liczba miejsc 41, wyklejanie wnętrza (sufit i ściany boczne) wykładziną dywanową oraz przygotowanie pod montaż wideo, kołpaki kół.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian z uwagi na postęp techniczny.

AUTOSAN

H10-10 MIDI

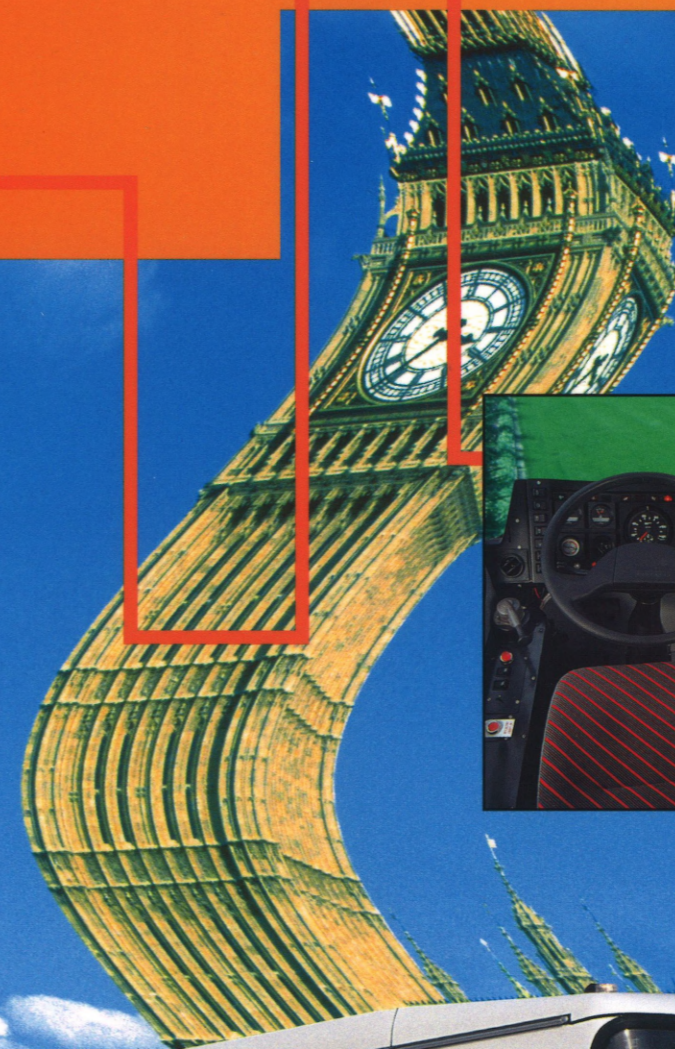

AUTOBUS MIĘDZYMIASTOWY

SPECIFICATIONS:

length	- 10435 mm
width	- 2500 mm
height	- 3080 mm
wheelbase	- 5000 mm
track front	- 2003 mm
track rear	- 1800 mm
overhang front	- 2393 mm
overhang rear	- 3042 mm
empty weight	- 9140 kg
total weight	- 13000 kg
front axle admissible load	- 5000 kg
rear axle admissible load	- 8000 kg
number of seats	- 43 (high back-rest, rigid)
heating	- water heating aggregate (22000 kcal/h output), interlocked with engine cooling system + heaters)
ventilation	- dynamic, thru' vents in the front wall, vent flap in the roof and passenger windows, assisted by electric fans
interior trim:	
ceiling and side walls	- coated with laminated plates
floor	- covered with PVC lining
front wall	- sections of fibre glass (ABS)
engine, type	- 6сТ107-2/А1/3, Leyland lic.d
output	- 126 kW (170 KM) at 2600 rpm.
torque	- 525 Nm at 1600 rpm.
transmission	- S5-60 (ZF lic. d), synchromesh
steering mechanism	- ZF 8065, with servo
front axle	- rigid beam
rear (drive) axle	- rigid beam, single reduction
suspension	- steel leaf springs, telescopic shock absorbers, tilt stabilizer, progressive rubber springs
brakes:	
- service	- drum-type, automatic slack adjusters, air controlled, dual circuit, ABS
- emergency	- each circuit of the service brake as well as parking brake operates as emergency brake
- parking	- hand-operated, with spring brake actuators
- engine brake	- (mountain type) mounted in the exhaust system, electro-pneumatically controlled from the driver's dashboard
tyres	- tubeless, 10.00 R22.5
wiring system	- 24 V
batteries	- 2 x 180 Ah
fuel tank capacity	- 240 dm ³
max. speed	- 109 kms/h

Optional equipment:

audio-video equipment, refrigerator + drink vendor, adjustable seats, recliners with cross-slide adjustment (41 seats), side walls and ceiling coated with carpet-like lining, provisions for audio-video equipment, hub covers.

We reserve the right to bring alterations into these specifications due to technology advancement.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

длина	- 10435 мм
ширина	- 2500 мм
высота	- 3080 мм
расстояние осей	- 5000 мм
расстояние колёс оси	
- передней	- 2003 мм
- задней	- 1800 мм
передний провис	- 2393 мм
задний провис	- 3042 мм
собственная масса	- 9140 кг
полная масса	- 13000 кг
допустимая масса на переднюю ось	- 5000 кг
допустимая масса на заднюю ось	- 8000 кг
количество мест обогрева	- 43 (высокие, жёсткие кресла)
обогревание	- водяной агрегат (дебит - 22 000 килокалорий/час) сблокированный с системой охлаждения двигателя + нагреватели
вентиляция	- динамическая с помощью отверстий в стене передней части и кровельного окна, вытяжные вентиляторы и через окна
внутренняя обстановка:	
потолок и боковые стены	- покрыты ламинированными плитами
пол	- покрыт выкладкой PVC
стена передней части	- элементы из ABS
тип двигателя	- 6сТ107-2/А1/3 lic. Leyland
мощность двигателя	- 126 киловатт (170 лс), 2600 оборотов/мин.
вращательный момент	- 525 нм, 1600 оборотов/мин.
тип коробки передач	- синхронизированная, S5-60 (lic. ZF)
тип системы управления	- ZF 8065 со вспомоганием
передняя ось	- неподвижная
приводной мост	- неподвижный, одностепенный
подвеска	- перистые рессоры, телескопные амортизаторы, стабилизатор наклона, прогрессивные резиновые рессоры
тормозы:	
- рабочий	- барабанный с саморегулировкой зазора, управляемый пневматически, двухобводный
- аварийный	- функцию и эффективность этого тормоза выполняет каждая из цепей рабочего тормоза и простойный тормоз
- простойный	- механический с пружинным сервомотором
- двигательный	- (горный) застроен в выхлопной системе, управляемый электропневматически из поста водителя
резиновые покрышки	- безкамерные 10,00 R22,5
электропроводка	- 24 вольт
аккумуляторы	- 2 x 180 ампер x час
ёмкость бензобака	- 240 ³ дециметр
максимальная скорость	- 109 км/час

ДОБАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

аудио-видео, холодильник + автомат для напитков, приоткрытые кресла, приоткрытые кресла с боковым передвижением - количество мест 41, оклеиванная внутренняя часть (потолок и боковые стены) ковровой выкладкой, а также подготовка к монтажу видео, кожану колёс.

Выговариваем себе право на введение изменений в виду технического прогресса.

AUTOSAN S.A.
GRUPA ZASADA

ul. Lipińskiego 109
38-500 SANOK
POLAND
tel. (0-137) 50 126, 50 282,
50 253
fax (0-137) 50 400, 50 430,
50 436
tlx 0323577, 0323571,
0323572